
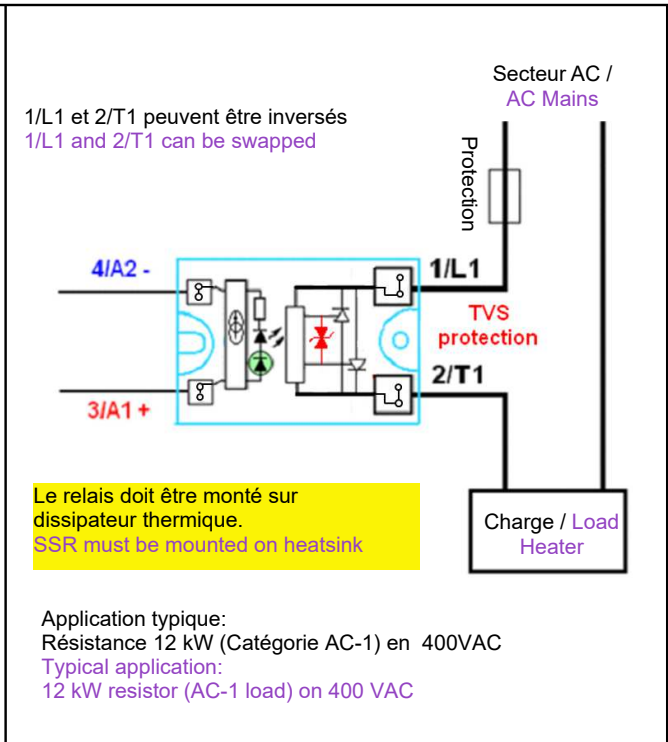
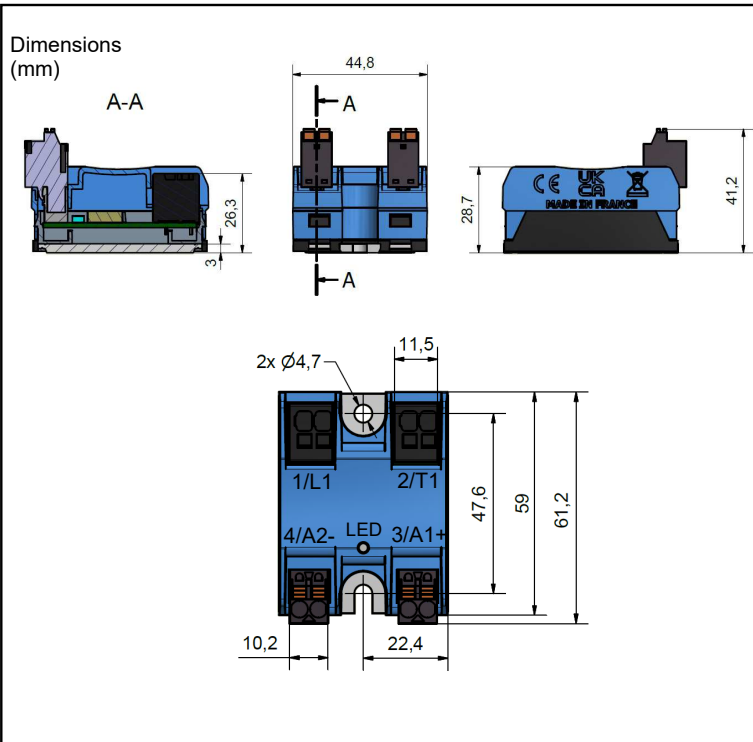



**Relais statique monophasé de puissance
raccordement "push-in"**
**Single phase Power Solid State Relay
with "push-in" terminals**

SOR943440-HE

Output : 12-280VAC 35A
Input : 3-32VDC

- Relais statique synchrone spécialement adapté aux charges résistives (AC-1).
Zero Cross Solid State Relay especially designed for resistive loads (AC-1).
- Sortie thyristors technologie TMS²(*) permettant une longue durée de vie :
12 à 280VAC 40A max.
Back to back thyristors on output with TMS² (*) technology with a long lifetime expectancy : 12 to 280VAC max 40A.
- Protection contre les surtensions en sortie par amorçage des thyristors (diodes transils sur les gâchettes)
Overvoltage protection at the output by self turn ON of the thyristors (TVS diodes on gates)
- Large plage de contrôle: 3-32VDC avec un courant de commande réglé.
LED de visualisation sur l'entrée de couleur verte.
Protection aux surtensions sur l'entrée intégrée.
Large control range: 3-32VDC with input current limiter.
Green LED visualization on the input.
Input overvoltage protection.
- Connecteurs de puissance ressort type "push-in" doublés (6mm² max)
Double "push-in" type spring power terminals (max. 6mm²)
- Connecteurs de commande ressort débrochable type "push-in" doublés (2,5mm² max)
Double "push-in" type pluggable spring control terminals (max. 2.5mm²)
- Construit en conformité aux normes IEC/EN60947-4-3; IEC 60335-1/ VDE0700-1; IEC 62314
Designed in conformity with IEC/ EN60947-4-3; IEC 60335-1/ VDE0700-1; IEC 62314

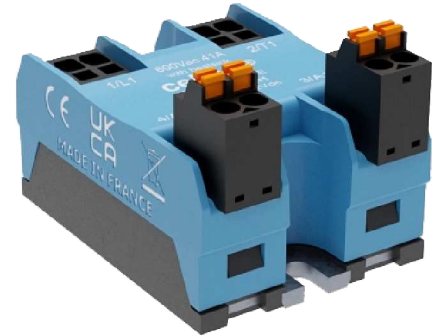


(*) TMS² =Thermo Mechanical Stress Solution

Proud to serve you

Caractéristiques d'entrée / Control characteristics (at 25°C)

Paramètre / Parameter	Symbol	DC			Unit
		Min	Typ	Max	
Tension de commande / Control voltage	Uc	3	5-12-24	32	V
Courant de commande / Control current (@ Uc)	Ic	<10	<13	<13	mA
Tension de non fonctionnement / Release voltage	Uc off	2			V
LED d'entrée / Input LED		verte / green			
Tension Inverse / Reverse voltage	Urv	32			V
Tension de transil d'entrée / Clamping voltage (Transil)	Uclamp	36			V
Immunité / Input immunity : EN61000-4-4		2kV (criteria B)			
Immunité / Input immunity : EN61000-4-5		2kV (criteria B)			

Fig.1 : Input Ic = f(Uc)

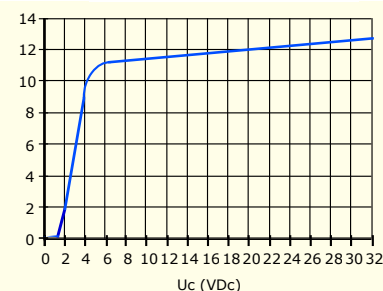


Caractéristiques de sortie / Output characteristics (at 25°C)

Paramètre / Parameter	Conditions	Symbol	Min	Typ.	Max	Unit
Plage de tension utilisation / Operating voltage range		Ue	12	230	280	V rms
Tension de crête (autoamorçage) / Peak voltage (self turn ON)		Up			600(523)	V
Niveau de synchronisme / Zero cross level		Usync			35	V
Tension minimum amorçage / Latching voltage	le nom	Ua	10			V
Courant nominal / nominal current (AC-1)	Voir/See Fig. 2	Ie AC-1		35	40	A rms
Courant surcharge / Non repetitive overload current	tp=10ms (Fig. 3)	Iism	320	420		A
Chute directe à l'état passant / On state voltage drop	(Ie = nominal current)	V	0,85 + 0,0095xIe			V
Tension seuil à l'état passant / On state Threshold voltage	@ 25°C	Vto			0.85	V
Résistance dynamique / On state dynamic resistance		rt			9.5	mΩ
Puissance dissipée (max) / Output power dissipation (max value)		Pd	0,765xIe + 0,0095xIe ²			W
Résistance thermique jonction/semelle / Thermal resistance between junction to case		Rthj/c			0.7	K/W
Courant de fuite à l'état bloqué / Off state leakage current	@Ue typ, 50Hz	Iik			1	mA
Courant minimum de charge / Minimum load current		Iemin	50			mA
Temps de fermeture / Turn on time	@Ue typ, 50Hz	ton max			10	ms
Temps d'ouverture / Turn off time	@Ue typ, 50Hz	toff max			10	ms
Fréquence réseau/ Mains frequency range	F mains	f	0,1	50-60	200	Hz
dv/dt à l'état bloqué / Off state dv/dt		dv/dt	500			V/μs
di/dt max / Maximum di/dt non repetitive		di/dt			50	A/μs
I2t (<10ms) : Value for fusing		I ² t	512	882		A ² s
Immunité / Conducted immunity level	IEC/EN61000-4-4 (bursts)		2kV criterion B			
Immunité / Conducted immunity level	IEC/EN61000-4-5 (surge)		2kV criterion B			
Protection court-circuit / Short circuit protection	Iq=100kA (voir/see page 5)	Type 2	IEC Fuse MERSEN gRC 25A 14x51			
Protection court-circuit / Short circuit protection	Iq=100kA (voir/see page 5)	Type 1	UL Class CC,J,T 30A			

Caractéristiques générales / General characteristics (at 25°C)

Isolement entrée/sortie - Input to output insulation	Ui	4000	VRMS
Isolation sortie/ semelle - Output to case insulation	Ui	4000	VRMS
Résistance Isolement / Insulation resistance	Ri	1000 (@500VDC)	MΩ
Tenue aux tensions de chocs / Rated impulse voltage	Uimp	4000	V
Degré de protection / Protection level / CEI529		IP20	
Degré de pollution / Pollution degree	-	2	
Vibrations / Vibration withstand 10 -150 Hz according to IEC 60068-2-6	sine test	10	g
Tenue aux chocs / Shocks withstand according to IEC 60068-2-27	11ms	> 30 ... 50	g
Température de fonctionnement / Ambient temperature (no icing, no condensation)	-	-40 /+100	°C
Température de stockage/ Storage temperature (no icing, no condensation)		-40/+125	°C
Humidité relative / Ambient humidity	HR	40 to 85	%
Poids/ Weight		80	g
Conformité CE / CE Conformity		IEC/ EN60947-4-3	
Conformité normes ferroviaires/ Conformity to railways applications		yes (consult us)	
Plastique du boîtier / Housing Material		PA 6 UL94VO	
Semelle / Base plate		Aluminium	

Fig. 2 Courbes thermiques & Choix dissipateur thermique / Thermal curves and heatsink choice

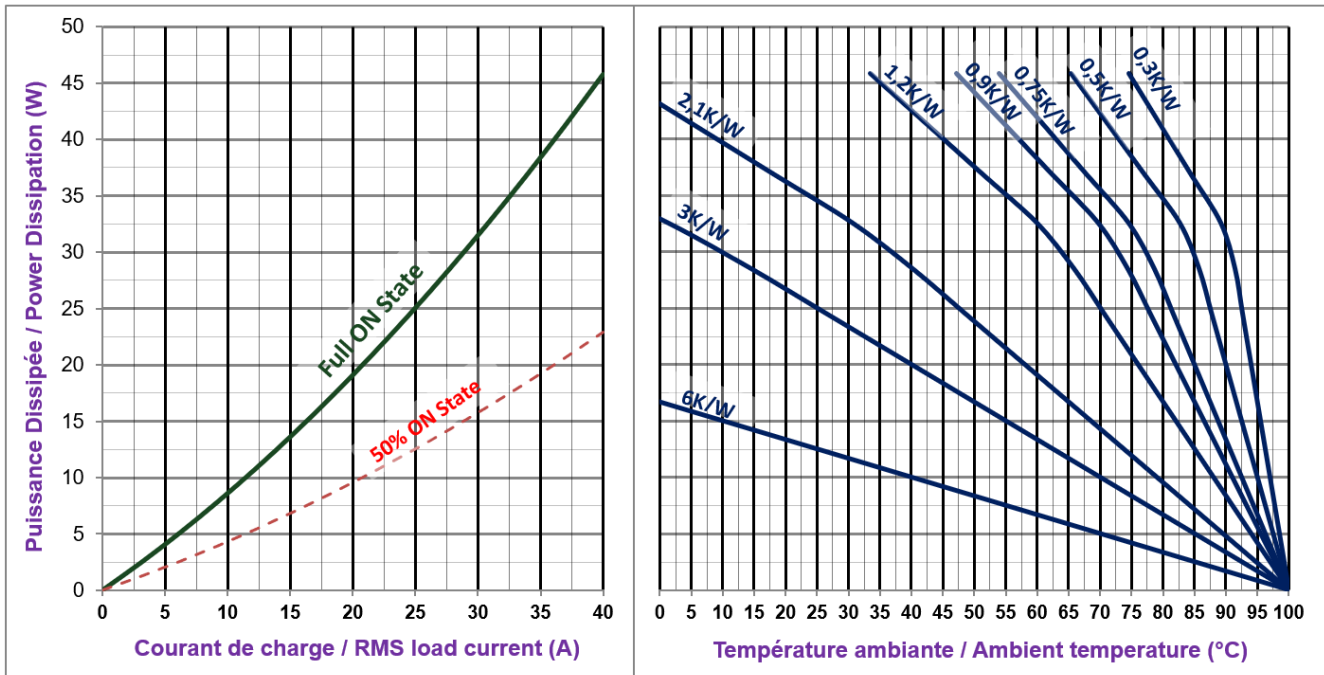

Dissipateurs **celduc** standard/ Standard **celduc** heatsinks:


- 6K/W correspond à un relais monté sur un adaptateur DIN **celduc** type 1LD12020
- 6K/W corresponds to a relay mounted on a DIN rail adaptor like **celduc** 1LD12020
- WF210000/ WF151200 = 2.1- 2.2K/W
- WF121000 /WF108110 =1.1-1.2K/W
- WF070000 = 0.75K/W
- WFF051210 = 0.50K/W

- WF115100 = 0.9K/W
- WF031x = 0.3K/W

Nouvelle gamme de dissipateurs **celduc** / New range of **celduc** heatsinks : nous contacter / consult us

Fig.3 : Courants de surcharges / Overload currents

- 1 - **Itsm non répétitif** sans tension réappliquée est donné pour la détermination des protections.
 - 1 - **No repetitive Itsm** is given without voltage reapplied .
This curve is used to define the protection (fuses).
 - 2 - **Itsm répétitif** est donné pour des surcharges de courant (T_j initiale=70°C).
 - 2 - **Repetitive Itsm** is given for inrush current with initial $T_j = 70^\circ\text{C}$. In normal operation, this curve mustn't be exceeded.
- Caution, frequent over load currents will decrease the life expectancy of the SSR.

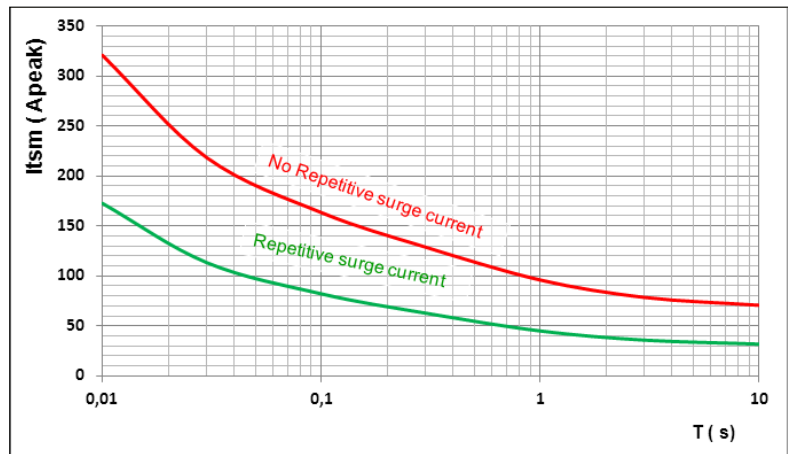

→ Attention ! les relais à semi-conducteurs ne procurent pas d'isolation galvanique entre le réseau et la charge. Ils doivent être utilisés associés à un disjoncteur avec propriété de sectionnement ou similaire, afin d'assurer un sectionnement fiable en amont de la ligne dans l'hypothèse d'une défaillance et pour tous les cas où le relais doit être isolé du réseau (maintenance; non utilisation sur une longue durée...).

Sous réserve d'installation, d'entretien et d'utilisation conformes à sa destination, à la réglementation, aux normes en vigueur, aux instructions du constructeur et aux règles de l'art.

→ Warning ! semiconductor relays don't provide any galvanic insulation between the load and the mains. Always use in conjunction with an adapted circuit breaker with insulation feature or a similar device in order to ensure a reliable insulation in the event of wrong function and when the relay must be insulated from the mains (maintenance ; if not used for a long duration ...).

It is important that the solid state relay is subject to correct installation, maintenance and use conforming to its intended regulations and standards, to the supplier's instructions and to accepted rules of art.

Raccordement / Connections



Raccordement de puissance / Power wiring

Raccordement "Push-In"

- Raccordement simple, sans contrainte physique et sans outil
- Câblage rapide et sans effort, même dans les espaces exigus
- Entrée de fil spacieuse et conique pour facilité l'introduction des conducteurs
- Câblage 100% sécurisé, 70% plus rapide ==> Gain de temps
- Conducteurs rigides ou souples avec embout ==> Push-In
- Conducteurs souples :
 - 1- Ouvrir avec un simple tournevis
 - 2- Insérer le conducteur
 - 3- Enlever le tournevis



"Push-In" Connection

- Simple connection without physical constraint without tools
- Fast wiring and effortlessly, even in tight spaces
- Spacious and conical wire entry ==> Easy the introduction of conductors
- Wiring 100% secure, 70% faster ==> Time saving
- Rigid or flexible conductors with ferrules ==> Just Push-In
- Flexible conductors :
 - 1- Open with a screwdriver
 - 2- Insert the conductor
 - 3 - Remove the screwdriver



Caractéristiques de raccordement / Connection specifications

Section de conducteur rigide / Solid Wire dimension	min. 0,2 mm ²	max. 6 mm ²
Section de conducteur souple / Fine Stranded dimension	min. 0,2 mm ²	max. 4 mm ²
Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant / With standard ferrule	min. 0,25 mm ²	max. 2,5 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant / With reinforced insulation ferrule	min. 0,25 mm ²	max. 2,5 mm ²
Section du conducteur AWG / AWG wiring	min. 24	max. 10
Longueur à dénuder / Stripping length	8 mm	
Courant de charge maximal par point / Maximum current per point	41 A	
Nombre de pôles par connecteur / Number of points per connector	2	

Le double raccordement du connecteur de puissance permet un courant supérieur et peut atteindre 2x41A max à une température ambiante comprise entre 0 et 50°C, au-delà voir courbe de derating Fig4.


The double connection of power connector withstands a strength current and can reach max 2x41A at an ambient temperature from 0 to 50°C, above see Fig4 derating curve.



Fig.4 : Courbe d'intensité maximale admissible par point / Current-carrying capacity curve by point

2 pôles - section de conducteur 6mm²
2 poles - conductor cross-section 6mm²

selon l'exemple de : EN60512-5-2 / facteur de réduction 1
based on : EN60512-5-2 / reduction factor : 1

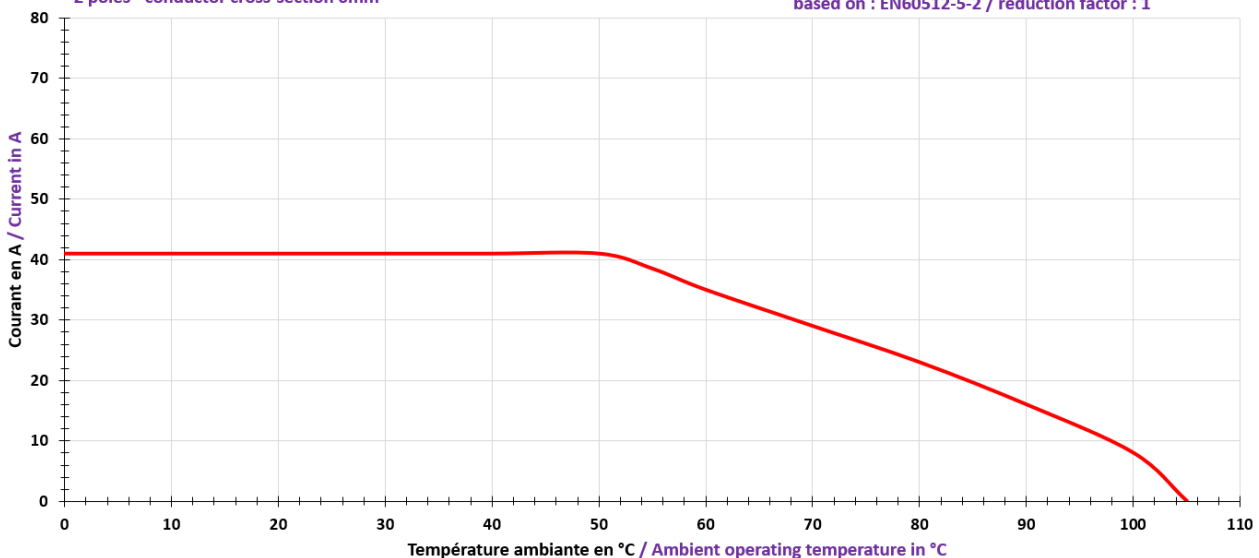

Raccordement de commande par connecteurs débrochables / Control connections by pluggable connector

okpac[®]

Raccordement de commande / Control wiring

Raccordement "Push-In"

Raccordement simple, sans contrainte physique et sans outil
Câblage rapide et sans effort, même dans les espaces exigus
Entrée de fil spacieuse et conique pour faciliter l'introduction des conducteurs
Câblage 100% sécurisé, 70% plus rapide ==> Gain de temps
Conducteurs rigides ou souples avec embout ==> Push-In
Conducteurs souples : 1- Ouvrir avec un simple tournevis
2- Insérer le conducteur
3- Enlever le tournevis




"Push-In" Connection

Simple connection without physical constraint without tools
Fast wiring and effortlessly, even in tight spaces
Spacious and conical wire entry ==> Easy the introduction of conductors
Wiring 100% secure, 70% faster ==> Time saving
Rigid or flexible conductors with ferrules ==> Just Push-In
Flexible conductors : 1- Open with a screwdriver
2- Insert the conductor
3 - Remove the screwdriver

Caractéristiques de raccordement / Connection specifications


Section de conducteur rigide / Solid Wire dimension	min. 0,2 mm ²	max. 2,5 mm ²
Section de conducteur souple / Fine Stranded dimension	min. 0,2 mm ²	max. 2,5 mm ²
Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant / With standard ferrule	min. 0,25 mm ²	max. 2,5 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant / With reinforced insulation ferrule	min. 0,25 mm ²	max. 2,5 mm ²
Section du conducteur AWG / AWG wiring	min. 24	max. 14
Longueur à dénuder / Stripping length	10 mm	
Courant de charge maximal par point / Maximum current per point	24 A	
Nombre de pôles par connecteur / Number of points per connector	2	

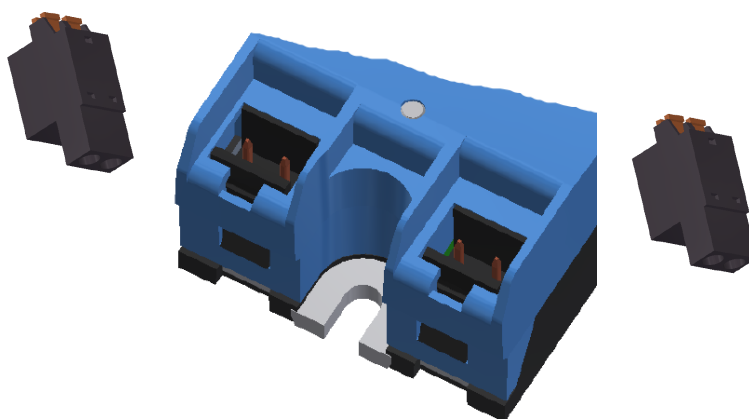


Montage / Mounting:

-> Les relais statiques de la gamme okpac® doivent être montés sur dissipateur thermique.
Une gamme étendue de dissipateurs est disponible.
Voir exemples ci dessous et la gamme "WF" sur www.celduc.com
okpac® SSRs must be mounted on heatsinks. A large range of heatsinks is available.
See below some examples and "WF" range on www.celduc.com.


-> Pour le montage du relais sur dissipateur utiliser de la graisse thermique ou un "thermal pad" haute performance spécifié par **celduc®**.
Une version autocollante précollée sur le relais (5TH23000) est aussi disponible: nous consulter
For heatsink mounting, it is necessary to use thermal grease or thermal pad with high conductivity specified by **celduc®**.
An adhesive model (5TH23000) mounted by **celduc®** on the SSR is also available: please contact us.

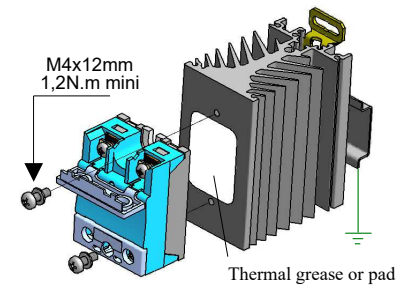

WF151200
(2-2,5 K/W)



1LD12020
Adaptateur DIN
DIN rail adaptor



Thermal pad :
5TH21000

Application typique / Typical LOAD

-> Le produit SOR9 est défini principalement pour charge résistive AC-1 (chauffage).
Pour les autres charges, consulter notre guide de choix.
SOR9 product is especially designed for AC-1 resistive load (heating). For other loads, consult our selection guide

Protection / Protection :

-> La protection d'un relais statique contre les court-circuits de la charge peut être faite par fusibles rapides décrits page 2. Il est possible d'utiliser également des fusibles avec des $I^2t = 1/2 I^2t$ du relais . Un test en laboratoire a été effectué sur les fusibles de marque MERSEN.
Une protection par MCB (disjoncteurs modulaires miniatures) est aussi parfois possible : nous consulter

To protect the SSR against a short-circuit of the load, can be done by fast acting fuses like specified page 2. It is also possible to use a fuse with a I^2t value = $1/2 I^2t$ of SSR. A test has been made with MERSEN fuses .
It is sometimes possible to protect SSR by MCB (miniature circuit breaker) : please consult us

CEM / EMC :

-> Immunité : Nous spécifions dans nos notices le niveau d'immunité de nos produits selon les normes essentielles pour ce type de produit, c'est à dire IEC/ EN61000-4-4 & IEC/ EN61000-4-5.
Mais nous respectons aussi les autres normes CEM IEC/ EN61000-4-2 ; IEC/ EN61000-4-6; en conformité avec la norme IEC60947-4-3

-> Immunity: We give in our data-sheets immunity level according to the main standards for these products: IEC/EN61000-4-4 & IEC/EN61000-4-5.
But we are also in conformity with other standards IEC/EN61000-4-2, IEC/EN61000-4-6, in compliance with IEC/EN60947-4-3.

-> Emission: Nos relais statiques sont principalement conçus et conformes pour la classe d'appareils A (Industrie).
L'utilisation du produit dans des environnements domestiques peut amener l'utilisateur à employer des moyens d'atténuation supplémentaires.
En effet, les relais statiques sont des dispositifs complexes qui doivent être interconnectés avec d'autres matériels (charges, cables, etc) pour former un système.
Etant donné que les autres matériels ou interconnexions ne sont pas de la responsabilité de **celduc®**, il est de la responsabilité du réalisateur du système de s'assurer que les systèmes contenant des relais statiques satisfont aux prescriptions de toutes les règles et règlements applicables au niveau des systèmes.
Consulter **celduc®** qui peut vous conseiller ou réaliser des essais dans son laboratoire sur votre application.

-> Emission: **celduc®** SSRs are mainly designed in compliance with standards for class A equipment (Industry).
Use of this product in domestic environments may cause radio interference. In this case the user may be required to employ additional devices to reduce noise. SSRs are complex devices that must be interconnected with other equipment (loads, cables, etc.) to form a system.
Because the other equipment or the interconnections may not be under the control of **celduc®**, it shall be the responsibility of the system integrator to ensure that systems containing SSRs comply with the requirement of any rules and regulations applicable at the system level.
Consult **celduc®** for advices. Tests can be performed in our laboratory.



celduc®
r e l a i s

www.celduc.com

5, Rue Ampère BP30004 42290 SORBIERS - FRANCE

Fax +33 (0) 4 77 53 85 51

Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20

Sales Dept. For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19